



OFERTA

Myjka ciśnieniowa Nilfisk-ALTO NEPTUN 4-55 FA




Ciśnienie robocze	bar/MPa	200/20
Wydatek wody Q_{max} / Q_{IEC}	l/h	1050/960
Wydatek wody min.	l/h	400
Max. temp. podłączenia wody	°C	40
Temperatura podgrzewu (woda/para)	°C	90/150
Podłączenie	kW	5,5
Prąd	V/~ /Hz/A	400/3/50/14.3
Typ pompy	3-tłokowa	NA5H
Tłoki		CERAMICZNE
Obroty pompy	Obr/min	1450
Zbiornik na paliwo	l	15
Zużycie paliwa	($\Delta T = 45^{\circ}C$)	5,2
Głośność	dB(A)	75
Miejsce na środki myjące		10
Ciężar	kg	141
Dł x szer x wys	mm	1053x685x760
Przewód elektryczny	m	5
Waż wys. ciśnienia	m	10/DN8
Wyposażenie standardowe		
Pistolet ERGO 2000		•
Lanca ERGO		•

Czytelny i funkcjonalny panel sterowniczy



Wysoka siła grzewcza przy pełnym wydatku wody

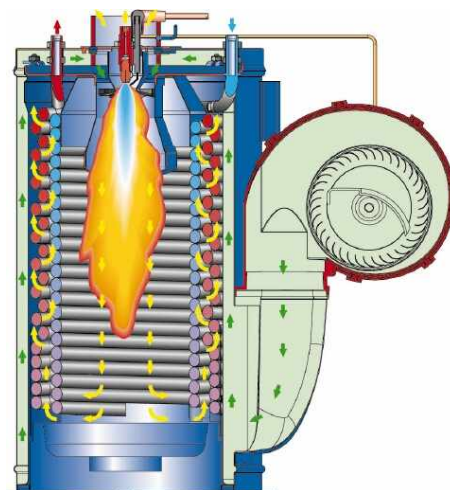

Bardzo wygodny dla serwisu - dotyczy przeglądów



Zmiękcacz wody

Miejsce na zbiornik chemii



Płyn antyzamarzaniowy

Cena katalogowa netto urządzenia 11,660,-
nr. Katalogowy 107146614 **Zadzwoń zapytaj o cenę w PROMOCJI**

Zalety:

EcoPower

High Performance



- Kocioł EcoPower, niskie zużycie paliwa z wysoką wydajnością grzewczą >92%, niski poziom zanieczyszczeń

SilentPower

Quiet Impact



- Silent Power, 1450 obr/min., silnik 4-biegunowy zdecydowanie redukuje poziom hałasu w porównaniu z silnikiem 2 – biegunowym przedłuża czas pracy i żywotność pompy **Nowa pompa NA5H z ceramicznymi tłokami.**

QuickService

Access is the Key

- Quick Service, minimalne koszty przy maksymalnej łatwości serwisowania, Redukcja czasu serwisu do 25%

3000 ErgoSystem

Applied Ergonomics



Nowy pistolet ERGO 2000

- Ergo System, oferuje maksymalną łatwość obsługi pistoletu, lancy, dyszy i połączeń. Zdecydowanie wpływa na łatwość montażu i wymianę akcesoriów.

Linia Nilfisk-ALTO NEPTUNE jest przeznaczona do prac w motoryzacji, przemyśle i rolnictwie. Nasze kompaktowe urządzenia gwarantują Klientowi maximum korzyści.



NA Group

02-830 Warszawa, ul. Mazura 18
Tel. +48 22 397 78 30 fax. +48 22 397 78 29
SPRZEDAŻ +48 668 80 80 00 SERWIS +48 668 66 16 88
<http://www.n-agroup.pl>